Konstrukcja wsporcza (pod zespół nawiewno-wywiewny ZW-1 - 650 kg)
KW-6
skala 1:10 - 1 szt.

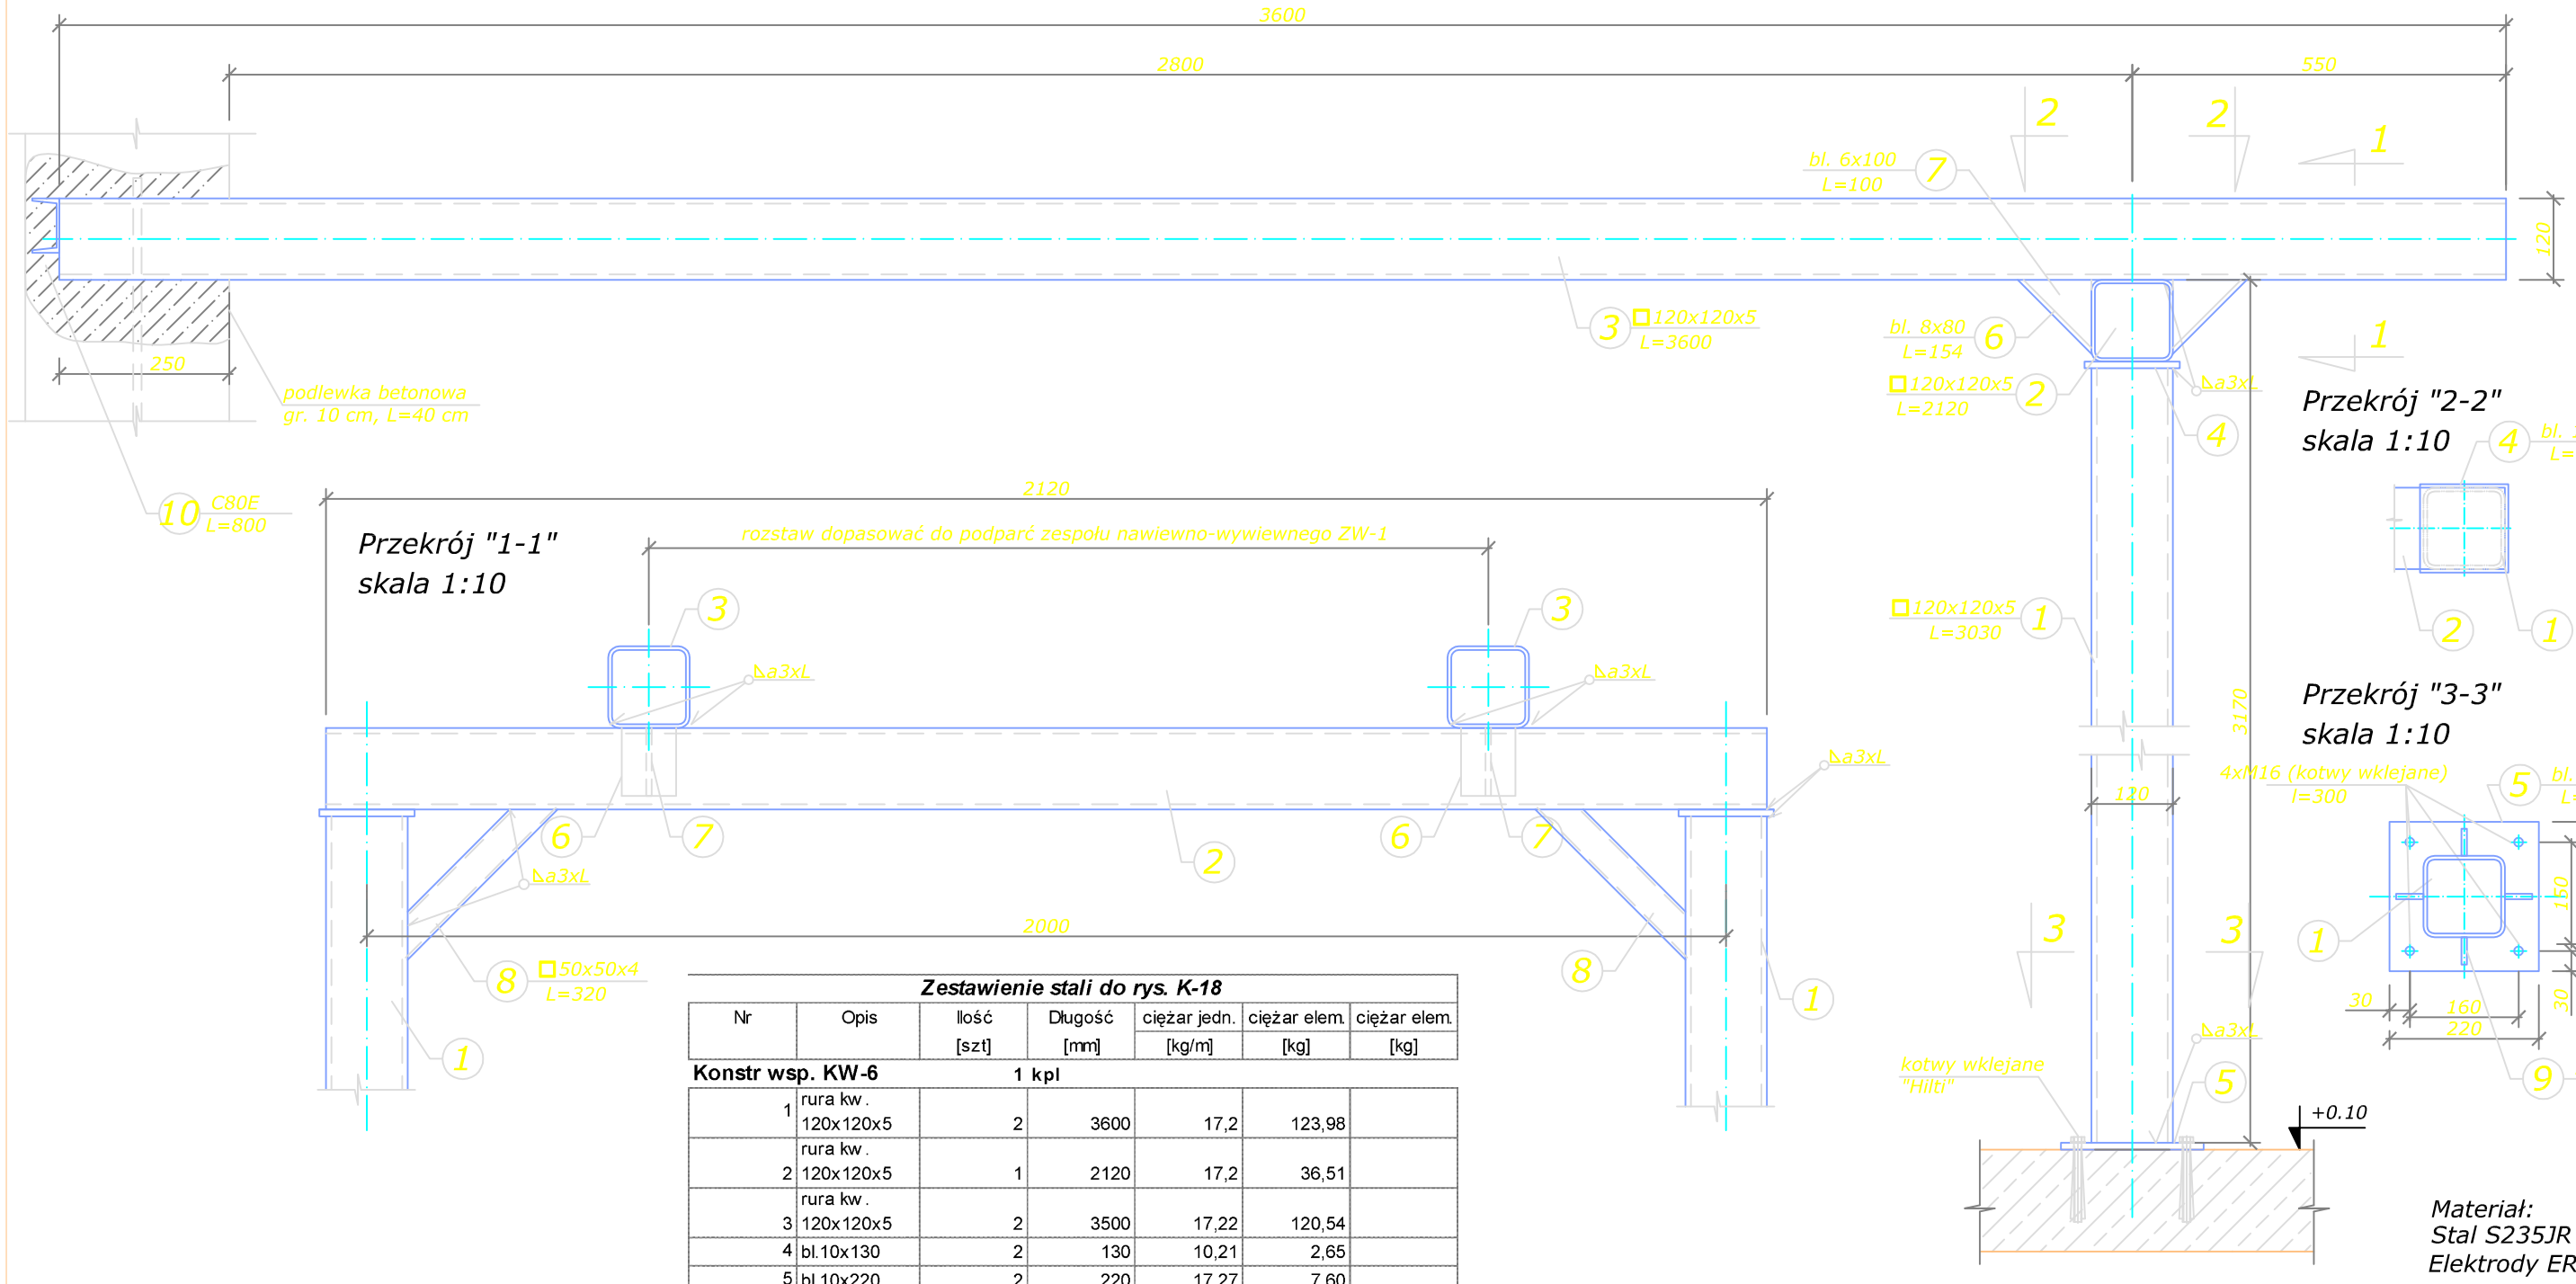

Przekrój "1-1"
skala 1:10

Przekrój "2-2"
skala 1:10

Przekrój "3-3"
skala 1:10

Materiał:
Stal S235JR
Elektrody ER 146

Zestawienie stali do rys. K-18

Nr	Opis	Ilość [szt]	Długość [mm]	ciężar jedn. [kg/m]	ciężar elem. [kg]	ciężar elem. [kg]
Konstr wsp. KW-6		**1 kpl**				
1	rura kw. 120x120x5	2	3600	17,2	123,98	
2	rura kw. 120x120x5	1	2120	17,2	36,51	
3	rura kw. 120x120x5	2	3500	17,22	120,54	
4	bl.10x130	2	130	10,21	2,65	
5	bl.10x220	2	220	17,27	7,60	
6	bl. 8x80	4	154	6,28	3,87	
7	bl. 6x100	4	100	4,71	1,88	
8	Rura kw. 50x50x4	2	320	5,23	3,35	
9	bl. 6x40	8	60	1,88	0,90	
10	C80E	2	800	7,05	11,28	
11	ϕ M16 kotew	8	200	1,50	2,40	
Razem					314,97	
spoiny 4.8%					15,12	
Ogółem					**330,09**	**330,09**

STAL S235JR

Uwagi:
1. Całość zabezpieczyć farbą ogniochronną wg opisu technicznego.
2. Wymiary sprawdzić na budowie
3. Połączenie zespołu nawiewno-wywiennego z konstr. KW-6 wykonać za pośrednictwem obejm stalowych i podkładek gumowych.

Inwestycja:	*Modernizacja zródła ciepła i energii obiektów SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetyków 46*	*Skala:*	*1:10*
Obiekt:	*Kotłownia i agregatorownia dla potrzeb grzewczych oraz technologicznych szpitala.*	*Data:*	*listopad 2009*
Branża:	*Konstrukcja* *Stadium:* *Projekt budowlany*		
Projektował:	*mgr inż. Wojciech Stepaniak* *upr. nr PDK/0024/POOK/06*		
Sprawdził:	*mgr inż. Kazimierz Łaba* *upr. nr BUA-NB-8346/115/90*		
Biuro Usługowo-Handlowe	*>Eco - Tech<* *37-700 Przemyśl ul. Kościuszki 2*		
Nazwa rysunku:	*Konstrukcja wsporcza KW-6*	*Nr rys:*	*K-18*